













# AÇODUTO

TUBOS VÁLVULAS CONEXÕES

# TUBOS

DIMENSÕES					IDENTIF.	
Diâm. Nominal	 m/m exter.	 m/m inter.	 m/m parede	 kg/m	Denom.	Schedule No.
1/4"	13,72	9,24	2,24	0,63	STD	40
		7,68	3,02	0,80	XS	80
		7,12	3,30	0,82		160
3/8"	17,15	12,53	2,31	0,85	STD	40
		10,75	3,20	1,10	XS	80
		7,65	4,75	1,56		160
1/2"	21,34	15,80	2,77	1,26	STD	40
		14,16	3,59	1,62	XS	80
		11,78	4,78	1,95		160
3/4"	26,67	20,93	2,87	1,68	STD	40
		18,65	3,91	2,19	XS	80
		15,55	5,56	2,89		160
1"	33,40	26,64	3,38	2,50	STD	40
		24,30	4,55	3,23	XS	80
		20,68	6,36	4,23		160
1 1/4"	42,16	35,04	3,56	3,38	STD	40
		32,46	4,85	4,46	XS	80
		29,46	6,35	5,60		160
1 1/2"	48,26	40,90	3,68	4,05	STD	40
		38,10	5,08	5,40	XS	80
		33,98	7,14	7,23		160
2"	60,32	52,50	3,91	5,43	STD	40
		49,24	5,54	7,47	XS	80
		42,84	8,74	11,10		160
2 1/2"	73,03	62,71	5,16	8,62	STD	40
		59,01	7,01	11,40	XS	80
		53,99	9,52	14,90		160
3"	88,90	77,92	5,49	11,28	STD	40
		73,66	7,62	15,25	XS	80
		66,64	11,13	21,31		160
3 1/2"	101,60	90,12	5,74	13,56	STD	40
		85,44	8,08	18,60	XS	80

DIMENSÕES					IDENTIF.	
Diâm. Nominal	 m/m exter.	 m/m inter.	 m/m parede	 kg/m	Denom.	Schedule No.
4"	114,30	102,26	6,02	16,06	STD	40
		97,18	8,56	22,29	XS	80
		92,04	11,13	28,27		120
		87,32	13,49	33,49		160
		80,06	17,12	40,98	XXS	
5"	141,3	128,30	6,55	21,75	STD	40
		122,26	9,52	30,92	XS	80
		115,90	12,70	40,25		120
		109,54	15,88	49,01		160
		103,20	19,04	57,36	XXS	
6"	168,3	155,60	6,35	25,33	STD	40
		154,08	7,11	28,23		80
		146,36	10,97	42,51	XS	80
		139,76	14,27	54,15		120
		131,78	18,26	67,48		160
8"	219,07	206,37	6,35	33,27		20
		204,99	7,04	36,75		30
		202,71	8,18	42,48	STD	40
		198,45	10,31	53,03		60
		193,67	12,70	64,56	XS	80
10"	273,05	260,35	6,35	41,74		20
		257,45	7,80	50,95		30
		254,51	9,27	60,23	STD	40
		247,65	12,70	81,454	XS	60
		242,87	15,09	95,87		80
12"	323,84	311,14	6,35	49,67		20
		307,08	8,38	65,13		30
		304,80	9,52	73,75	STD	40
		303,22	10,31	79,64		60
		298,44	12,70	97,34	XS	80
14"	355,60	344,94	5,33	46,02		10
		339,76	7,92	67,87		20
		336,56	9,52	81,20	STD	30
		334,34	11,13	94,40		40
		330,20	12,70	107,27	XS	60
16"	406,40	325,22	15,19	126,56		60
		317,55	19,05	157,92		80
		307,96	23,82	194,70		100
		300,02	27,79	224,38		120
		292,10	31,75	253,27		140
18"	457,20	281,18	35,71	281,40		160

DIMENSÕES					IDENTIF.	
Diâm. Nominal	 m/m exter.	 m/m inter.	 m/m parede	 kg/m	Denom.	Schedule No.
16"	406,40	393,70	6,35	62,57		10
		390,56	7,92	77,78		20
		387,36	9,52	93,19	STD	30
		381,00	12,70	123,16	XS	40
		373,08	16,66	159,95		60
		363,52	21,44	203,28		80
		354,02	26,19	242,25		100
		344,48	30,96	286,34		120
		333,34	36,53	332,78		140
		325,42	40,49	364,93		160
18"	457,20	444,50	6,35	70,52		10
		441,36	7,92	87,70		20
		438,16	9,52	105,04	STD	30
		434,94	11,13	122,24		40
		431,80	12,70	139,05	XS	60
		428,66	14,27	155,75		80
		419,10	19,05	205,60		100
		409,54	23,83	254,33		120
		398,48	29,36	309,44		140
		387,36	34,92	363,28		160
20"	508,0	377,86	39,67	408,04		140
		366,70	45,25	459,05		160
		495,30	6,35	78,46		10
		488,96	9,52	116,96	STD	20
		482,60	12,70	154,95	XS	30
		477,82	15,09	183,19		40
		466,76	20,62	247,60		60
		455,62	26,19	310,80		80
		407,98	50,01	564,20		160
		22"	558,80	546,10	6,35	86,41
539,76	9,52			128,88		20
533,40	12,70			182,32	XS	30
527,04	15,88			212,31		40
514,36	22,22			293,75		60
201,66	28,57			373,21		80
488,96	34,92			450,69		100
476,26	41,27			526,17		120
463,56	47,62			599,66		140
450,86	53,97			671,15		160
24"	609,60	596,90	6,35	94,35		10
		590,56	9,52	140,80	STD	20
		584,20	12,70	186,73	XS	30
		581,06	14,27	209,33		40
		574,64	17,48	254,88		60
		560,38	24,61	354,66		80
		547,68	30,96	441,31		100
		531,82	38,89	546,68		120
		517,66	46,02	638,93		140
		504,86	52,37	718,88		160

## TUBOS COM COSTURA PRETO OU GALVANIZADO

NBR 5580M (DIN 2440)

DIÂMETRO NOMINAL		DIÂMETRO EXTERNO	PAREDE	PESO
mm	bitola	mm	mm	kg/pç
8	1/4"	13,5	2,35	5,80
10	3/8"	17,2	2,35	6,70
15	1/2"	21,3	2,65	7,80
20	3/4"	26,9	2,65	10,50
25	1"	33,7	3,35	15,50
32	1.1/4"	42,4	3,35	20,00
40	1.1/2"	48,3	3,35	24,00
50	2"	60,3	3,75	33,00
65	2.1/2"	76,1	3,75	42,00
80	3"	88,9	3,75	50,00
90	3.1/2"	101,6	4,05	65,00
100	4"	114,3	4,50	74,00
125	5"	139,7	4,85	102,00
150	6"	165,1	4,85	122,00
200	8"	219,1	6,35	208,00

## TUBOS COM COSTURA PRETO OU GALVANIZADO

NBR 5580L (BS)

DIÂMETRO NOMINAL		DIÂMETRO EXTERNO	PAREDE	PESO
mm	bitola	mm	mm	kg/pç
8	1/4"	13,5	2,00	5,00
10	3/8"	17,2	2,00	6,00
15	1/2"	21,3	2,25	7,00
20	3/4"	26,9	2,25	9,00
25	1"	33,7	2,65	14,00
32	1.1/4"	42,4	2,65	17,00
40	1.1/2"	48,3	3,00	23,00
50	2"	60,3	3,00	28,00
65	2.1/2"	76,1	3,35	39,00
80	3"	88,9	3,35	46,00
100	4"	114,3	3,75	70,00
125	5"	139,7	4,25	96,00
150	6"	165,1	4,25	116,00


## VÁLVULAS INDUSTRIAIS




**VÁLVULAS GAVETA/GLOBO**  
FERRO FUNDIDO,  
AÇO CARBONO E INOX



**VÁLVULAS BORBOLETA**  
EM FERRO NODULAR

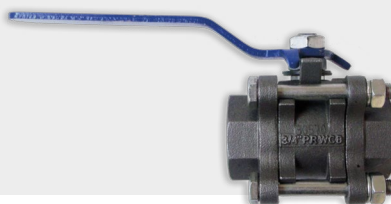

**VÁLVULAS DE ESFERA**  
TRIPARTIDA/BIPARTIDA  
AÇO CARBONO E AÇO INOX

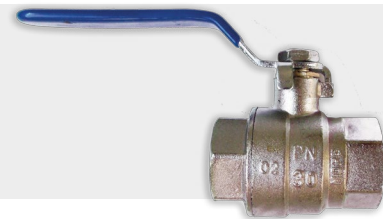

**VÁLVULAS ESFERA**  
MONOBLOCO  
DE LATÃO

## ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS



**MANÔMETROS/TERMÔMETROS**  
INDUSTRIAIS  
STANDART E AÇO INOX



**VÁLVULAS SOLENÓIDES**  
PARA ÁGUA, GÁS,  
ÓLEO E VAPOR



**TUBO SIFÃO**  
TIPO U/TROMBETA  
LATÃO E INOX




**PURGADORES TERMODINÂMICOS**  
E TIPO BÓIA

## LINHA DE BRONZE



**REGISTRO GAVETA 125/150**



**FILTRO Y**  
COM MALHA INOX



**VÁLVULA DE RETENÇÃO**  
VERTICAL/HORIZONTAL

## CONEXÕES GALVANIZADAS 150 LIBRAS COM ROSCA



TE

BUCHA DE REDUÇÃO

COTOVELO

NIPLÉ

UNIÃO AB

## CONEXÕES PARA SOLDA



REDUÇÃO  
CONCÊNTRICA/EXCÊNTRICA

CAP

FLANGES ANSI/DIN

TE

CURVA 45°/90°

## REDE DE INCÊNDIO



REGISTRO GLOBO 45°/90°  
PARA INCENDIO

ESGUICHO REGULAVEL  
TIPO NEBLINA STORZ

TAMPÃO STORZ COM CORRENTE  
E ADAPTADORES


ABRIGO PARA MANGUEIRAS



CHAVE STORZ UNIVERSAL



MANGUEIRAS PREDIAIS/INDUSTRIAIS  
PARA INCENDIO TIPO 1 E TIPO2



# AÇODUTO

TUBOS VÁLVULAS CONEXÕES

Rua Igapó, 37 | Sarandi | Porto Alegre | RS

+55 51 3058.5353 | [comercial@acoduto.com.br](mailto:comercial@acoduto.com.br)

[www.acoduto.com.br](http://www.acoduto.com.br)

